


PERNIOS HIDRÁULICOS TRIVEL

FICHA COMPARATIVA




| ITEM No. | | G100 | G100E |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensiones (mm) Dimensions (mm) | Largo Length | 190 | 195 |
| | Alto Height | 70 | 80 |
| | Ancho Width | 40 | 45 |
| Ancho máx. de puerta Max. Door width | | 1000mm | 1250mm |
| Peso máximo recomendado Max. Door Weight | | 100Kg. | 115Kg. |
| Espesores de vidrio Glass Thickness | | 8-13mm | 10-15mm |
| Angulo de apertura Angle of Openin | | 150° | 150° |
| Velocidad de aprox. ajustable Closing speed adjustable | | ✓ | ✓ |
| Velocidad de cierre ajustable Braking speed closing | | ✓ | ✓ |
| Reversible Non Handed | | ✓ | ✓ |
| Fuerza mínima de Cierre Minimum Closing Force | | 22,5 N | 49 N |
| Temp. Ambiente de trabajo Working Temp. Range | | -20 °C to 50 °C' | -20 °C to 50 °C' |
| Certificado Certified UNE-EN 1154:2003/AC 2006 | | Grade 8 - 500.000 cycles | Grade 8 - 500.000 cycles |
| Certificado Certified UNE-EN 1670:2007-Anticorrosion | | Grade 3 | Grade 3 |
| Rapida y Sencilla instalación Quick and Easy Installation | | ✓ | ✓ |

G100

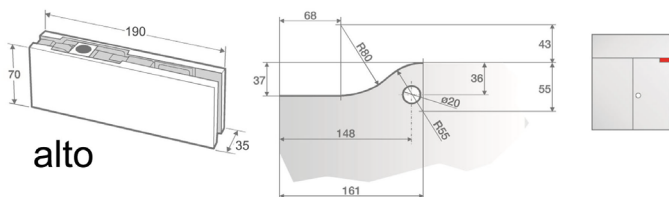


alto

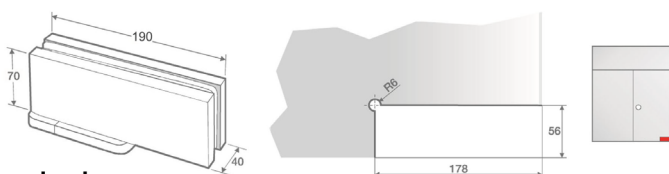


bajo

G100E

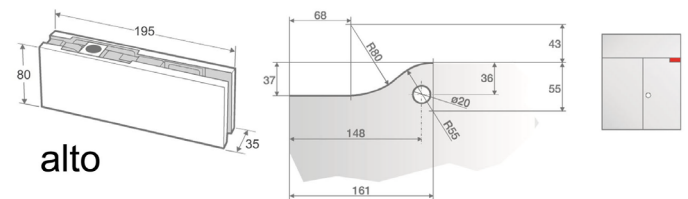

alto

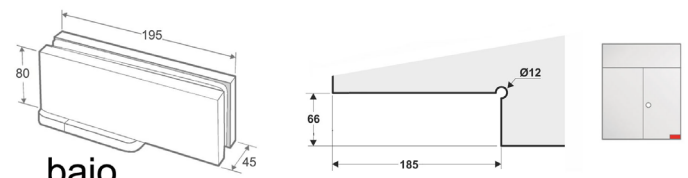

bajo